


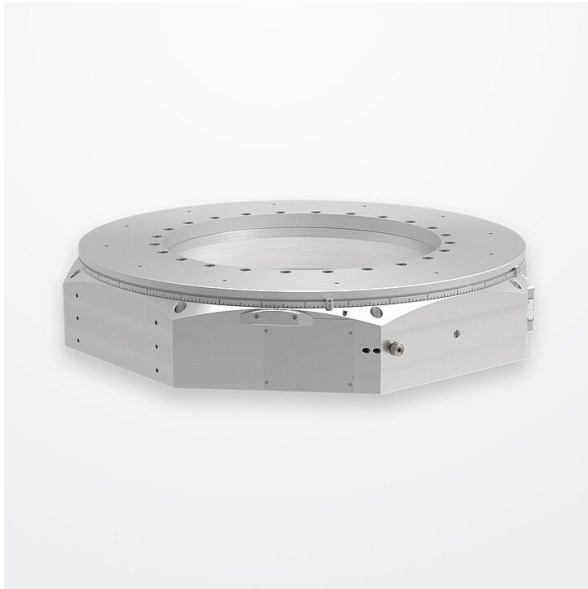

Goniometer 480

- vier Präzisionsklassen zur Auswahl
- zwei Belastungsklassen zur Auswahl


Applikationsspezifische Ausführungen:

- vakuumtauglich
- antimagnetisch
- strahlungsbeständig
- schwarz beschichtet

Modular individuell konfigurierbar:


- vom Einstiegsmodell bis hin zum High-End-System
- zu mehrachsigen Systemen
- mit frei wählbarer Durchgangsöffnung
- mit individuellem Bohrmuster

Präzisionsklassen:



	X1	X2	X3	XE
Genauigkeit ["]:	≤ 35	20	12	auf Anfrage
WDH (unidir.) ["]:	≤ 4	2	2	auf Anfrage
Umkehrfehler ["]:	≤ 8	4	3	auf Anfrage
Exzentrizität [μm]:	≤ 5	3	2	2
Taumelfehler ["]:	≤ 7	4	2	2

Dimensionen [mm]:




D:	L:	H:
800	621	165

Zubehör:

Motoren:	2-/3-/5-Ph. Servo/DC
Handräder:	0083
Getriebe:	2083.05 2083.10 2083.20
Endschalter:	inklusive
Nullpunktkontrolle:	9100
Encoder XE :	inkremental absolut
Steuerung:	9300

Belastungsklassen:

	Gonio.-Achse vertikal	Gonio.-Achse horizontal
Max. Belastung [N] W1 :	11500	3300
Max. Belastung [N] W2 :	20000	6000

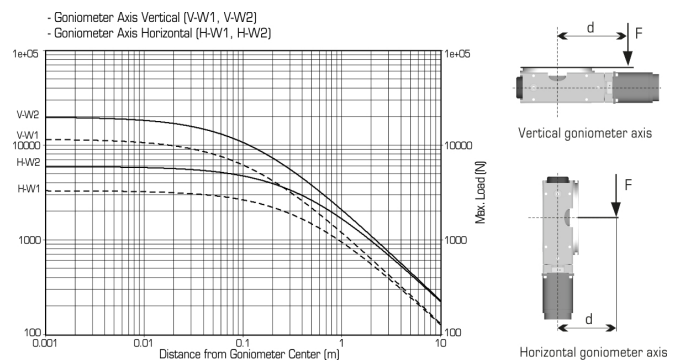


- Goniometerachse vertikal (V- **W1** , V- **W2**)
- Goniometerachse horizontal (H- **W1** , H- **W2**)

Spezifikationen:

Verfahrbereich [°]:	360
Material (Gehäuse/Schneckenrad):	Aluminium/Bronze
Übersetzung:	360:1
Auflösung [°]:	0,001*

	0,00005 minimal
Min. Drehmoment Antrieb [Nm]:	3,8
Max. Drehmoment Abtrieb [Nm]:	250
Steifigkeit [μ rad/Nm]:	0,02
Gewicht [kg]:	200
Flanschgröße [mm]:	82
Durchgangsöffnung [mm]:	500 (Standard)

* in Verbindung mit Schrittmotor, 1000 Schr./U

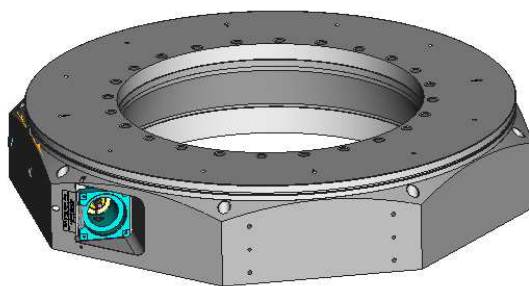

Goniometer 480 (TS85548)