



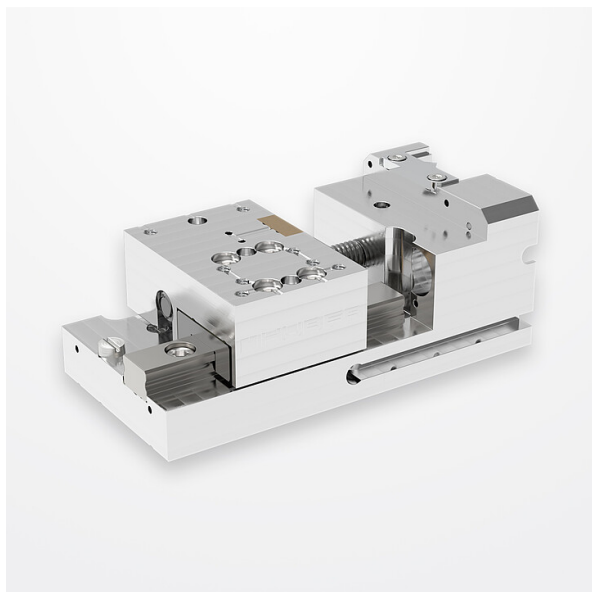

Lineartisch 5101.05

- kompakte Linearverstellung zum Positionieren leichterer Proben oder Aufbauten
- problemlose Kombinationsmöglichkeit zu mehrachsigen Positioniersystemen
- verschleißfeste Spindelmutter aus Deltabronze
- speziell zum Justieren von Blenden der Serie 3000
- Antrieb über geschliffene, gehärtete Gewindespindel (selbsthemmend)
- robuste Oberflächen durch galvanisch natureloxierte Behandlung

Maximale Belastungen:

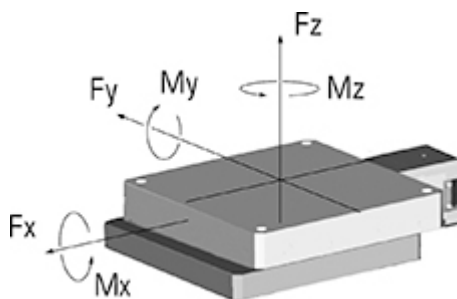


F_x [N]:	50
F_y [N]:	50
$F_{z\uparrow}$ [N]:	50
$F_{z\downarrow}$ [N]:	50
ΣF [N]:	($\leq$) 50
M_x [Nm]:	4 [$=F_y \times (z+0,010)$] **
M_y [Nm]:	5,5 [$=F_x \times (z+0,010)$] **
M_z [Nm]:	4
ΣM [Nm]:	($\leq$) 6

** z: Abstand von Montageoberfläche zum Schwerpunkt der Belastung [m]

* Adapter erforderlich: M301.301-001

Dimensionen [mm]:



A:	B:	C:	D:	H:
43	30	43	88	29

Spezifikationen:

Verfahrbereich [mm]:	30*
Material (Basis/Schlitten):	Aluminium
Spindelsteigung [mm]:	1
Max. Belastung $F_z \downarrow$ [N]:	50
Min. Drehmoment Antrieb [Nm]:	0,02
Gewicht [kg]:	0,25

* optional: Verlängerung oder Verkürzung des Verfahrbereichs

online 3D im Hauptbild links verfügbar

