


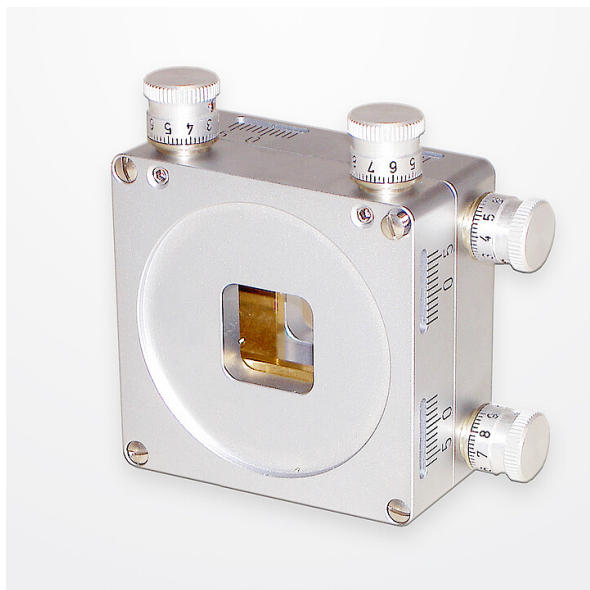

Kreuzschlitzblende 3002.20

Der Strahl lässt sich sowohl horizontal wie vertikal durch zwei orthogonal angebrachte Backenpaare begrenzen. Die Backenpaare lassen sich asymmetrisch zum Öffnungszentrum bewegen. Eine symmetrische Version ist ebenfalls erhältlich.

Material:

Gehäuse: Messing*
Blendenbacken: 3mm Wolfram*

* andere Materialien auf Wunsch

Spezifikationen:

Öffnung [mm]:	0-13
Einstellung:	asymmetrisch*
Einstellgenauigkeit [mm]:	0,02
Parallelität [mm]:	0,02
Gewicht [kg]:	0,3

* optional: symmetrisch

Blendenformen:

Folgende Formen stehen zur Auswahl:

- | | | |
|----|---|------------|
| A) |  | (Standard) |
| B) |  | |
| C) |  | |

