


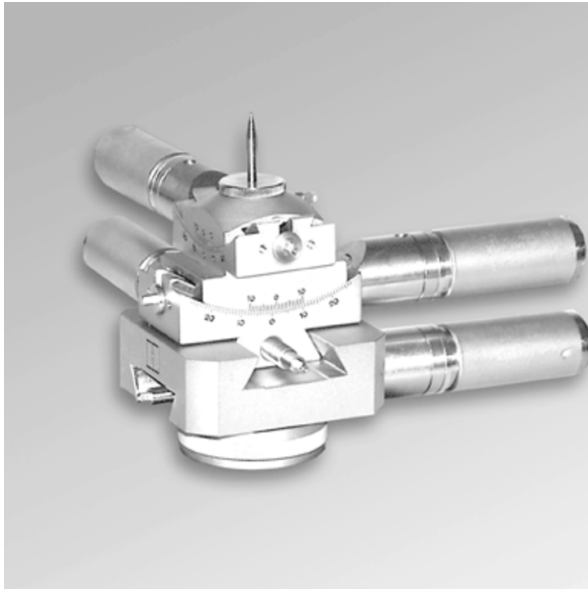

Goniometerkopf 1006-MG

Der Goniometerkopf 1006-MG wird von vier Gleichstrommotoren angetrieben.

Zur Begrenzung des Verfahrbereichs können die Systeme optional mit Endschaltern ausgerüstet werden.

Der Goniometerkopf kann auf Wunsch auch mit Encodern für ein definiertes Verfahren erweitert werden.

Einstellbare Achsen:	X, Y, Ry, Rx
Bereich X [mm]:	+/- 10
Bereich Y [mm]:	+/- 10
Bereich Ry [°]:	+/- 28
Bereich Rx [°]:	+/- 28
Höhe [mm]:	70
Auslesegenauigkeit [°]:	0,1
Gewicht [kg]:	1,7
Max. Probengewicht [N]:	5

Technische Daten Motor:

Typ:	Faulhaber 1516-012S
Spannung [V]:	12
Leistung [W]:	0,31
Widerstand [Ohm]:	115
Getriebetyp:	15/5
Getriebefaktor:	1670:1
Isolationsklasse:	B

Zubehör:

Aufnahme:	1055 1412
Steuerung:	SMC 9300

Weitere Ausführungen:

- vakuumtauglich
- strahlenbeständig

Im Lieferumfang enthalten:

- Justiernadel
- Goniometerkopfschlüssel
- Haftwachs
- 2x Proben­träger

